

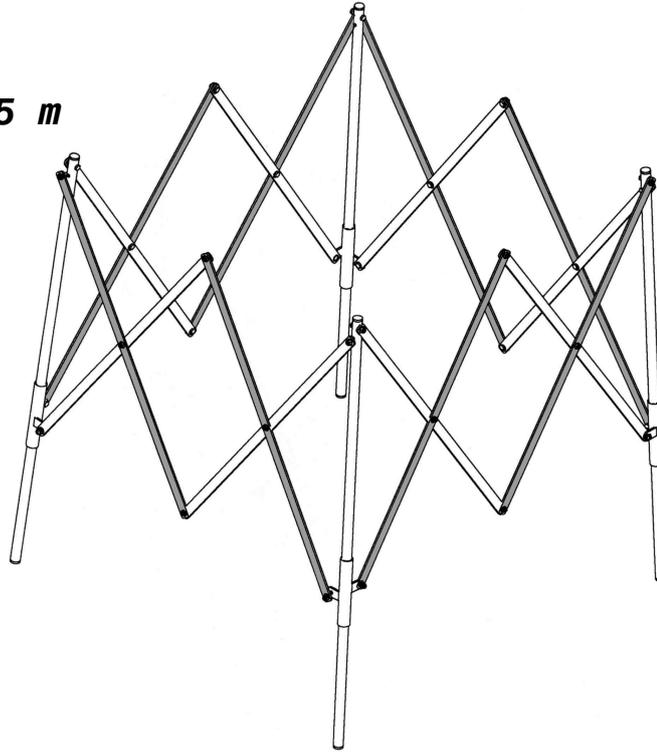


Hauteur 1 m
Longueur maxi 2,85 m




 <p>A x4</p>	 <p>B x16</p>	 <p>C1 x2</p>	 <p>C2 x2</p>
<p>∅ 20</p>  <p>D x8</p>	<p>M6 x 16</p>  <p>E x24</p>	<p>M6 x 30</p>  <p>F x8</p>	<p>M6</p>  <p>G x32</p>


- Mettre les 4 bouchons **D** aux extrémités des pieds **A**.
- Enfiler les coulisseaux **C** autour des pieds **A**.




Il y a 2 modèles différents de coulisseaux **C1** et **C2**,
 Veiller à ce que 2 coulisseaux identiques se trouvent
 sur 2 pieds opposés en diagonale, de façon à
 permettre le montage.

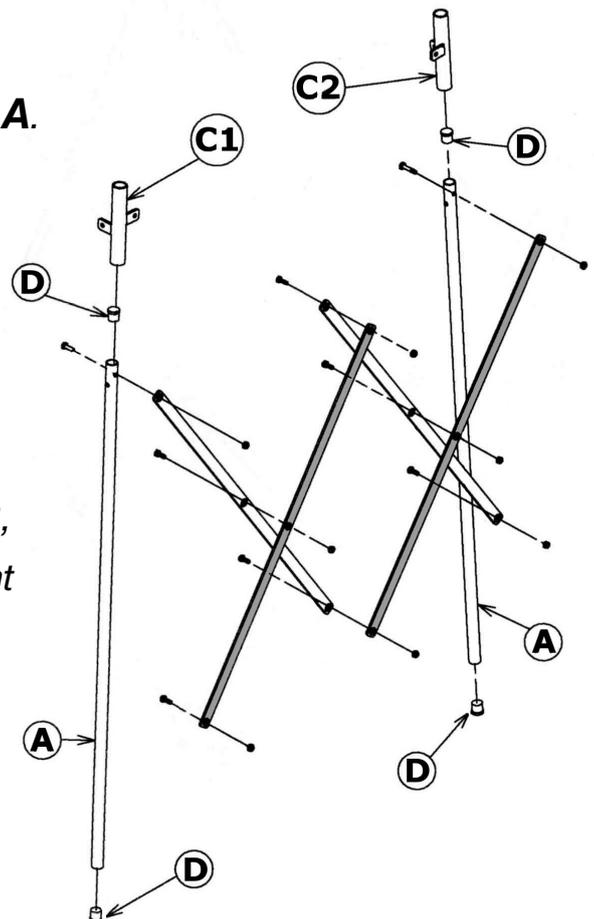

- Assembler les barres **B**, 4 par 4 avec les vis **E** et les écrous **G**

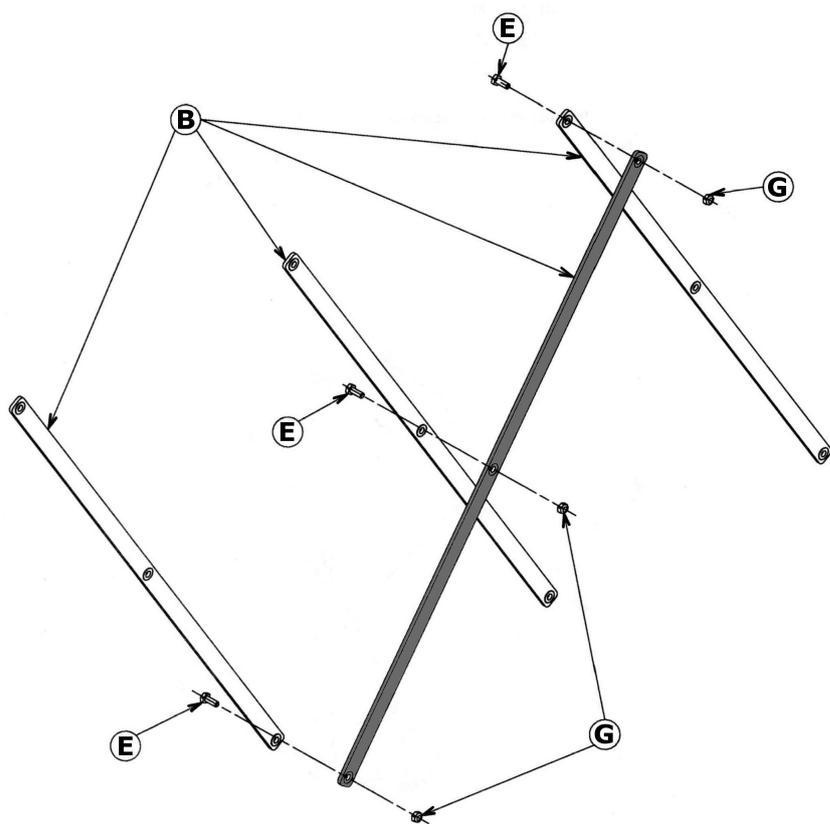

- Fixer l'ensemble sur 2 pieds **A**, avec les vis **F** en haut et les vis **E** sur le coulisseau **C**.

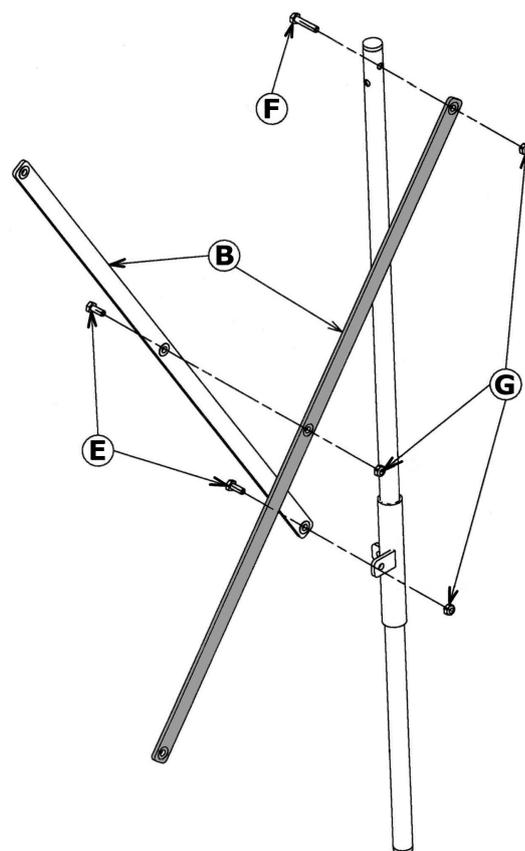

Positionner les bossages des barres **B** face à face, de façon à limiter les frottements.

